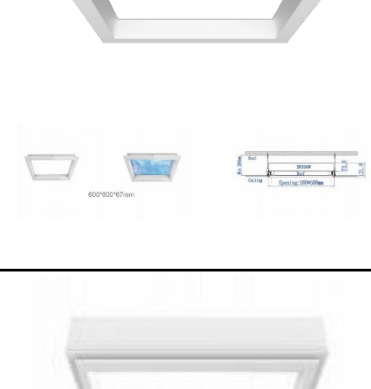
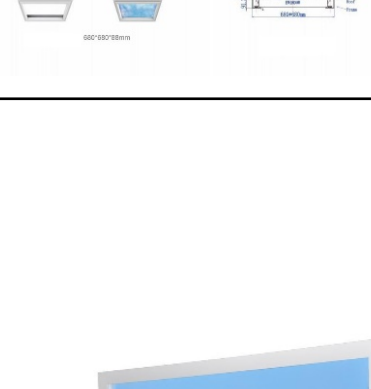
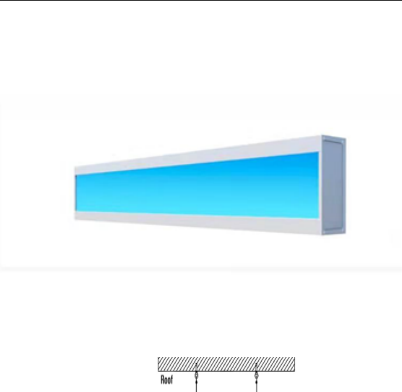
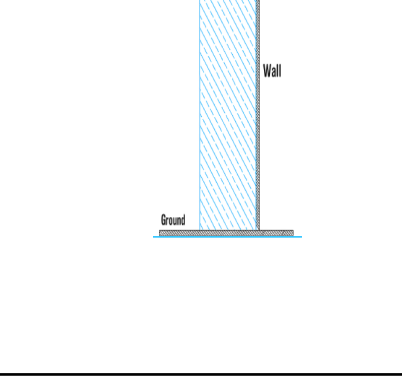
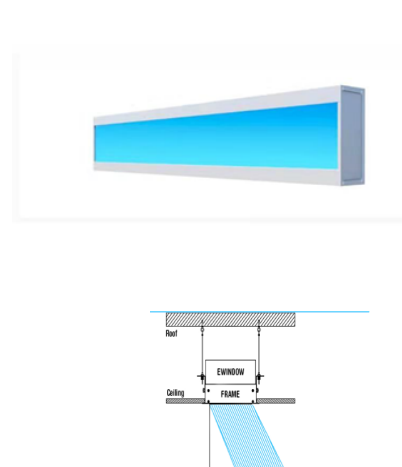
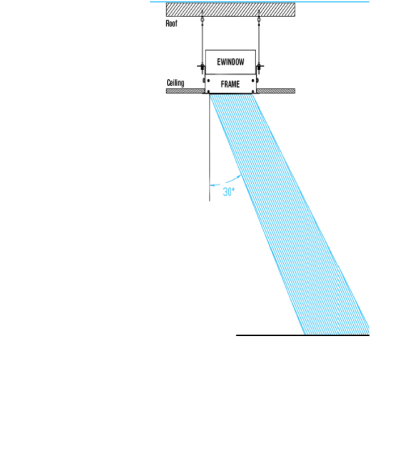
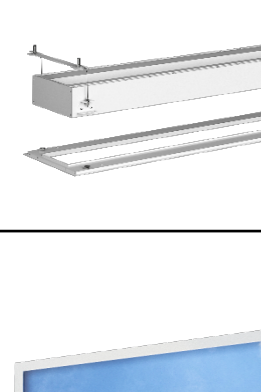
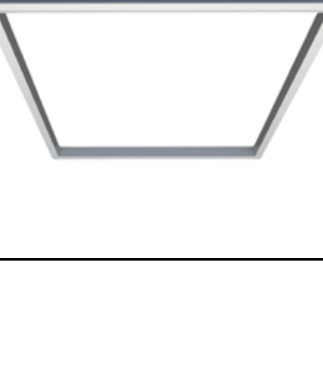

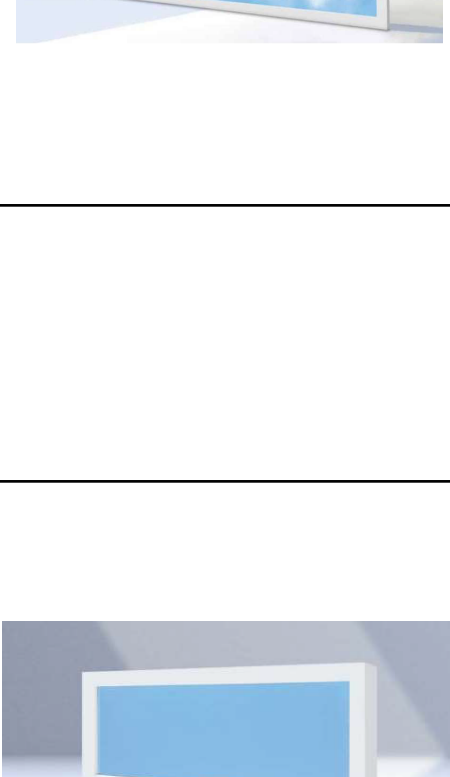



 www.ledwindow.org design@ledwindow.org +7 985 695-83-66				
Модель	Характеристики	Описание	PPЦ	Внешний вид
NEW SUNSHINE LIGHT LW-R06 Ясное небо	Размеры: 1. Размер: D=1600x93mm 2. Размер неба: D= 500mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 7 кг. 3. IP степень: 20 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 125W 2. Напряжение: 90-277V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 3000lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: ясное небо	Солнечный луч- да Динамические облака- нет Статичные облака- нет Ночное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	2 180 \$	
NEW RMF-R06 Рама для встроенного монтажа	Встроенная (утопленная) рама для LEDWINDOW Цвет: белый Размеры: D=645mm H=80mm	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	260 \$	
SUNSHINE LIGHT LW 6060-B5 Ясное небо	Размеры: 1. Размер: 570x570x73mm 2. Размер неба: 470x470mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 8 кг. 3. IP степень: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 112W 2. Напряжение: 90-277V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 3000lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: ясное небо	Солнечный луч- да Динамические облака- нет Статичные облака- нет Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	2 343 \$	
SUNSHINE LIGHT LW12060-CL Статичные облака	Размеры: 1. Размер: 570x570x73mm 2. Размер неба: 470x470mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 8 кг. 3. IP степень: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 112W 2. Напряжение: 90-277V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 3000lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: статичные облака	Солнечный луч- да Динамические облака- нет Статичные облака- да Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	2 343 \$	
RMF-6060 Рама для встроенного монтажа	Встроенная (утопленная) рама для LEDWINDOW Цвет: белый Размеры: 60x60x6,7cm	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	294 \$	
SMF-6060 Рама для встроенного монтажа	Накладная рама для LEDWINDOW Цвет: белый Размеры: 60x60x8,8cm	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	294 \$	
SUNSHINE LIGHT LW12060-B5 Ясное небо	Размеры: 1. Размер: 1170x570x73mm 2. Размер неба: 1070x470mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 16 кг. 3. IP степень: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 240W 2. Напряжение: 90-277V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 4500lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: ясное небо	Солнечный луч- да Динамические облака- нет Статичные облака- нет Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	3 828 \$	
SUNSHINE LIGHT LW12060-CL Статичные облака	Размеры: 1. Размер: 1170x570x73mm 2. Размер неба: 1070x470mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 16 кг. 3. IP степень: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 240W 2. Напряжение: 90-277V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 4500lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: статичные облака	Солнечный луч- да Динамические облака- нет Статичные облака- да Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	3 828 \$	
NEW SKY LIGHT LW12060-SK Динамичные облака (по предзаказу)		Солнечный луч- нет Динамические облака- да Статичные облака- нет Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	2 738 \$	
RFM-12060SK ВСТРОЕННАЯ (УТОПЛЕННАЯ) РАМА	Встроенная (утопленная) рама для LEDWINDOW Цвет: белый Размеры: 120x60x6,7cm	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	348 \$	
SMF-12060 НАКЛАДНАЯ РАМА	Накладная рама для LEDWINDOW Цвет: белый Размеры: 128x68x8,8cm	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	348 \$	
SUNSHINE LIGHT LW15030-B5 W Ясное небо	Размеры: 1. Размер: 1481x270x116mm 2. Размер неба: 1459x181mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 16,4 кг. 3. IP степени: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 92W 2. Напряжение: 90-277V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 1000lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: ясное небо 5. Угол свечения: 90°	Солнечный луч- да Динамические облака- нет Статичные облака- нет Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	2 900 \$	
SUNSHINE LIGHT LW15030-B5 30G Ясное небо Угол свечения 30°	Размеры: 1. Размер: 1481x270x116mm 2. Размер неба: 1459x181mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 16,4 кг. 3. IP степени: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 92W 2. Напряжение: 90-277V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 3000lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: ясное небо 5. Угол свечения: 30°	Солнечный луч- да Динамические облака- нет Статичные облака- нет Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	2 900 \$	
NEW RFM-15030 ВСТРОЕННАЯ (УТОПЛЕННАЯ) РАМА	Встроенная (утопленная) рама для LEDWINDOW Цвет: белый Размер рамы: 1521x309x79.5 мм	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	288 \$	
NEW RFM-15030 SLIM ВСТРОЕННАЯ (УТОПЛЕННАЯ) РАМА тонкая	Узкая, для пространств с минимальным заполочным пространством	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	288 \$	
NEW SUNSHINE LIGHT LW120120ST Динамические облака + звездное небо (по предзаказу)	Размеры: 1. Размер: 1170x1170x121mm 2. Размер неба: 1080x1080mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 40 кг. 3. IP степень: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 415W 2. Напряжение: 200-240V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 3000lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: движущиеся облака + звездное небо	Солнечный луч- да Динамические облака- да Статичные облака- нет Ночное небо- да Звездное небо- да Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	8 860 \$	
SUNSHINE LIGHT LW120120 Динамические облака + темное небо	Размеры: 1. Размер: 1170x1170x121mm 2. Размер неба: 1080x1080mm Характеристики: 1. Цвет: Белый 2. Вес: 40 кг. 3. IP степени: 50 4. Рабочая температура: -20- 40°С 5. Сертификат: ЕАС, СЕ, CCC Параметры: 1. Мощность: 415W 2. Напряжение: 200-240V 3. Подключение: 2A 4. Управление: APP, Панель управления, DALI 5. Срок службы: 50000h Оптические характеристики: 1. LUX на высоте 3м: 3000lux 2. CCT: 2500- 10000K 3. Ra: Ra: ≥95 4. Эффект: движущиеся облака	Солнечный луч- да Динамические облака- да Статичные облака- нет Темное небо- да Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	7 900 \$	
NEW SKY LIGHT LW120120SK Динамические облака (по предзаказу)		Солнечный луч- нет Динамические облака- да Статичные облака- нет Ночное небо- да Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	5 680 \$	
RFM-120120 Рама для встроенного монтажа	Рама для встроенного монтажа	Комплектация: Удерживающая рама Лицевая рама Комплект подвесов	730 \$	
NEW SUNSHINE LIGHT LW24060 Динамичные облака	Размеры 2370x570120mm Размер неба 2348x480mm напряжение 90-277v сст 2500-10000K Ra98 освещенность (с высоты 3м) 3000lux	Солнечный луч- да Динамические облака- да Статичные облака- нет Темное небо- нет Звездное небо- нет Комплектация: Светильник Драйвер Контроллер	7 990 \$	
RFM-24060 ВСТРОЕННАЯ (УТОПЛЕННАЯ) РАМА			660 \$	
LW mini 0306	НОВИНКА	Размеры: 570*270*120 мм Мощность: 60 Вт Напряжение: 100-240 В CCT: 2500-10000 K Ra98 Освещенность на расстоянии 3 м: 2500 люксов Срок службы: 50000 часов Внешний драйвер: 2 шт. Гарантия: 3 года		
LW-TP ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Автоматический режим Ручной режим Управление на одной панели 64 LEDINDOWS Поддержка DALI 1, D16/D18 Перемещение устройств Синхронизация времени (24h) и местоположения (GPS)	Комплектация: Пульт Установочная рама Комплект болтов	648 \$	
LW-GTW ШЛЮЗ	Управление с помощью приложения для мобильного телефона. Один шлюз может управлять максимум 64 электронными окнами.	Комплектация: Блок Gateway Набор комплектующих	230 \$	